AGGLOMÉRÉS



LES BLOCS A BANCHER

LE PRODUIT

Les blocs à bancher à emboîtement SOBEFA existent en 3 dimensions : 15, 20 et 27.

Dans le domaine du coffrage ils allient à la fois RENTABILITÉ, RAPIDITÉ ET SÉCURITÉ

UTILISATION DU PRODUIT

Il remplace le coffrage traditionnel dans les domaines suivants : piscines, bassins, cuves, fosses, murs de soutènement, vides sanitaires, clôtures, ...

MISE EN PLACE


Nous vous recommandons de poser la 1ère rangée de blocs sur un lit de mortier afin d'optimiser la prise au sol.


Ensuite les blocs peuvent être hourdés au mortier ou collés en les décalant afin de les croiser.


Nous vous conseillons de mouiller l'intérieur des blocs avant coulage afin d'avoir une meilleure prise du béton.


Au fur et à mesure du coulage, il est recommandé de vibrer le béton afin de le répartir uniformément et d'éviter toute éventuelle poche d'air.

	BLOC A BANCHER		
	15	20	27
QUANTITÉ PAR PALETTE	84	60	48
DONT ÉLÉMENTS NORMAUX	60	36	24
DONT ÉLÉMENTS PRÉCOUPÉS AU DEMI	12	12	12
DONT ÉLÉMENTS PRÉCOUPÉS D'ANGLE	12	12	12
NOMBRE ÉLÉMENTS AU M2	10	10	10
LITRAGE BETON AU M2	80 I.	110 l.	190 l.
ENTRAXE ACIERS VERTICAUX	25 cm	25 cm	25 cm







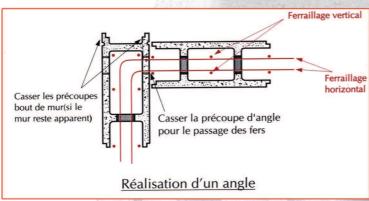




LE TITANBLOC®

LE PRODUIT

Le TITANBLOC $^{\circledR}\!\!$ est compatible avec les blocs à bancher largeur 20 ou 27. Dimension : 500 x 270 x 200 mm

UTILISATION DU PRODUIT

Il permet la jonction radier/mur en blocs à bancher, en une seule opération, et particulièrement dans la construction de bassin de piscine, de mur de soutènement ... (tout ouvrage incluant des jonctions solidaires).



Distribué par :